



Mörtel Meister

MÖRTEL MEISTER 5200 - 6000 - 5200 E

Hava basınçlı harç karıştırma ve aktarma makinesi
Mortar Mixer and Transfer Machine with Air Pressure-Screed Machine

MÖRTEL MEISTER PPE80 - E40S - E40HR - E40HRG- ET40SM - ET40S - DH40 - EH40

Sıva Makineleri (Kara Sıva)
Plastering Machine

MÖRTEL MEISTER CM 20

Beton Karıştırma ve Aktarma Makinesi
Concrete Mixer & Transfer Machine

MÖRTEL MEISTER CP 20

Beton Pompası
Concrete Pumps

MÖRTEL MEISTER DT 20

Beton Pompası
Concrete Pumps

MÖRTEL MEISTER MM 55

Alçı ve Çimento Esaslı Hazır Sıva Makinesi
Gypsum and Cement Based Prepared Plaster Machine

MÖRTEL MEISTER LCP 20

Hafif Beton Pompası
Light Concrete Pump

MÖRTEL MEISTER FCP 20

Hafif Beton Pompası Köpük Ajanlı
Light Concrete Pump (Spider Foam insulation)

MÖRTEL MEISTER MMP600E - MMP600B - MMP700B - MMP900B - MMP1200B

Perdah Makineleri
Concrete and Screed Flat Machines



KATALOG - CATALOGUE



Mörtel Meister

2005 yılında faaliyete geçen Kotan Bau Yapı Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, yaptığı başarılı çalışmalarla sektöründe Dünyanın önde gelen firmaları arasına girmiştir.

20 yıllık Almanya üretim tecrübesi olan yönetim kadrosuyla faaliyetlerini sürdüren Kotan Bau Yapı, yapı sektörüne Beton Pompaları, Kara sıva Makineleri, Hava Basıncılı Harç Karıştırma ve Aktarma Makineleri, Perdah Makineleri, Alçı ve Çimento Esaslı Hazır Sıva Makineleri üretmektedir.

Deneyimli bir kadroyla çalışan Kotan Bau Yapı, ürettiği kaliteli ürünleriyle yapı sektörüne hizmet vermektedir.

Dünya standartlarına uygun ürünler üreten Kotan Bau Yapı, çalışmalarını ISO 9001-2015 Kalite Sistem Belgesi ile belgelendirmiş, bütün makinelerine CE Belgesi almış, tasarımlarını ve markalarını tescil ettirmiştir.

Üretim ve serviste uzman ekibiyle mutlak müşteri memnuniyeti sağlayan Kotan Bau Yapı, teknolojiyi de yakından takip ederek her geçen gün üretimini artırmaktadır.

Şap, perdah ve sıva makinelerini profesyonel anlamda Türkiye’de ilk olarak üreten firma olan Kotan Bau Yapı, “En büyük kazanç güvendir” sloganıyla hareket etmektedir.

Başta Almanya olmak üzere Avrupa, Afrika, Orta Doğu ve Orta Asya ülkelerine ihracat yapmaktadır.

“Yeni güç yeni teknik ile doğar”.

Kotan Bau Yapı...

Kotan Bau Yapı Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi has achieved to become one of the leading firms in the world with its achievements from the date of its establishment.

Kotan Bau Yapı A.Ş.’s success is based on a customer-oriented and efficiency-centered management approach. Kotan Bau Yapı provides superior technology, high brand quality and dynamic human resources for its customers to whom it serves with its professional staff. Kotan Bau Yapı aims to raise the value of Mörtel Meister brand globally. Kotan Bau Yapı presents its vision to become a regional leader with its continuous service.

Manufacturing products complying with the global standards, Kotan Bau Yapı has certified all its operations with ISO 9001-2015 Quality System certificate, had all its machines certified with CE, Gost-R Certificates and registered its designs and brands.

Providing absolute customer satisfaction with its expert staff on manufacturing and services, Kotan Bau Yapı also follows the technological innovations closely and increases its production every day.

With the “New power comes from new techniques” motto, manufacturing Concrete Pumps, Screed, Plaster, Power Trowel and Concrete machines, Kotan Bau Yapı exports its products to European, African, Middle Eastern and Central Asian countries, and notably to Germany.

“Biggest achievement is gaining trust”.

Kotan Bau Yapı...





ÜRÜN ADI	SAYFA NO
Hava basınçlı harç karıştırma ve aktarma makinesi - Mörtel Meister 6000 <i>Mortar Mixer and Transfer Machine with Air Pressure - Screed Machine - Mörtel Meister 6000</i>	03
Hava basınçlı harç karıştırma ve aktarma makinesi (Keççeli) Mörtel Meister 6000 <i>Mortar Mixer and Transfer Machine with Air Pressure - Screed Machine Mörtel Meister 6000 (With Skip)</i>	04
Hava basınçlı harç karıştırma ve aktarma makinesi (Keççeli-Kürekli) Mörtel Meister 6000 <i>Mortar Mixer and Transfer Machine with Air Pressure - Screed Machine Mörtel Meister 6000 (With Skip/Scraper)</i>	05
Hava basınçlı harç karıştırma ve aktarma makinesi - Mörtel Meister 5200 <i>Mortar Mixer and Transfer Machine with Air Pressure - Screed Machine - Mörtel Meister 5200</i>	07
Hava basınçlı harç karıştırma ve aktarma makinesi (Keççeli) Mörtel Meister 5200 <i>Mortar Mixer and Transfer Machine with Air Pressure-Screed Machine Mörtel Meister 5200 (With Skip)</i>	08
Hava basınçlı harç karıştırma ve aktarma makinesi (Keççeli-Kürekli) Mörtel Meister 5200 <i>Mortar Mixer and Transfer Machine with Air Pressure-Screed Machine Mörtel Meister 5200 (With Skip/Scraper)</i>	09
Hava basınçlı harç karıştırma ve aktarma makinesi - Mörtel Meister 5200 E <i>Mortar Mixer and Transfer Machine with Air Pressure - Screed Machine - Mörtel Meister 5200 E</i>	11
Hava basınçlı harç karıştırma ve aktarma makinesi (Keççeli) Mörtel Meister 5200 E <i>Mortar Mixer and Transfer Machine with Air Pressure-Screed Machine Mörtel Meister 5200 E (With Skip)</i>	12
Hava basınçlı harç karıştırma ve aktarma makinesi (Keççeli-Kürekli) Mörtel Meister 5200 E <i>Mortar Mixer and Transfer Machine with Air Pressure-Screed Machine Mörtel Meister 5200 E (With Skip/Scraper)</i>	13
Hava basınçlı harç karıştırma ve aktarma makinesi Yedek Parçaları Mörtel Meister 5200/6000 <i>Mortar Mixer and Transfer Machine with Air Pressure-Screed Machine Mörtel Meister 5200/6000</i>	14-15-16-17
Sıva Makineleri (Kara Sıva) - Mörtel Meister PPE 80 (Elektrikli) <i>Plastering Machine Mörtel Meister PPE 80 (Electrical)</i>	18
Sıva Makineleri (Kara Sıva) - Mörtel Meister E 40 S (Elektrikli) <i>Plastering Machine Mörtel Meister E 40 S (Electrical)</i>	19
Sıva Makineleri (Kara Sıva) - Mörtel Meister E 40 HR (Elektrikli) <i>Plastering Machine Mörtel Meister E 40 HR (Electrical)</i>	20
Sıva Makineleri (Kara Sıva) - Mörtel Meister E 40 HRG (Elektrikli) <i>Plastering Machine Mörtel Meister E 40 HRG (Electrical)</i>	21
Sıva Makineleri (Kara Sıva) Mörtel Meister ET 40 SM (Dizel Hidrolikli) <i>Plastering Machine Mörtel Meister ET 40 SM (Diesel & Hydraulic)</i>	22
Sıva Makineleri (Kara Sıva) Mörtel Meister ET 40 S (Elektrik Hidrolikli) <i>Plastering Machine Mörtel Meister ET 40 S (Electrical & Hydraulic)</i>	23
Sıva Makineleri (Kara Sıva) Mörtel Meister DH 40 (Dizel Hidrolikli) <i>Plastering Machine Mörtel Meister DH 40 (Diesel & Hydraulic)</i>	24
Sıva Makineleri (Kara Sıva) Mörtel Meister EH 40 (Elektrik Hidrolikli) <i>Plastering Machine Mörtel Meister EH 40 (Electrical & Hydraulic)</i>	25
Sıva Makineleri (Kara Sıva) Mörtel Meister Yedek Parçaları <i>Plastering Machine Mörtel Meister Spare Parts</i>	26 - 27
Mörtel Meister CM 20 Beton Karıştırma ve Aktarma Makinesi <i>Mörtel Meister CM 20 Concrete Mixer & Transfer Machine</i>	28 - 29
Mörtel Meister CP 20 Beton Pompası <i>Mörtel Meister CP 20 Concrete Pump</i>	30
Mörtel Meister CM 20 / CP 20 Yedek Parçaları <i>Mörtel Meister CM 20 / CP 20 Spare Parts</i>	31
Mörtel Meister DT 20 Transfer Makinesi <i>Mörtel Meister DT 20 Transfer Machine</i>	32
Mörtel Meister MM 55 Alçı ve Çimento Esaslı Hazır Sıva Makinesi <i>Mörtel Meister MM 55 Gypsum and Cement Based Prepared Plaster Machine</i>	33
Mörtel Meister MM 55 Alçı ve Çimento Esaslı Hazır Sıva Makinesi Yedek Parçaları <i>Mörtel Meister MM 55 Gypsum and Cement Based Prepared Plaster Machine Spare Parts</i>	34 - 35
Mörtel Meister Hafif Beton Pompası (Standart) <i>Mörtel Meister Light Concrete Pump (EPS)</i>	36
Mörtel Meister Köpük Jeneratörlü Hafif Beton Pompası <i>Mörtel Meister Light Concrete Pump (Foam insulation + EPS)</i>	37
Mörtel Meister Perdah Makineleri MMP600E <i>Mörtel Meister Concrete and Screed Flat Machines MMP600E</i>	38
Mörtel Meister Perdah Makineleri MMP600B <i>Mörtel Meister Concrete and Screed Flat Machines MMP600B</i>	38
Mörtel Meister Perdah Makineleri MMP700B <i>Mörtel Meister Concrete and Screed Flat Machines MMP700B</i>	38
Mörtel Meister Perdah Makineleri MMP900B <i>Mörtel Meister Concrete and Screed Flat Machines MMP900B</i>	39
Mörtel Meister Perdah Makineleri MMP1200B <i>Mörtel Meister Concrete and Screed Flat Machines MMP1200B</i>	39
Mörtel Meister Perdah Makineleri Yedek Parçaları <i>Mörtel Meister Concrete and Screed Flat Machines</i>	40



Mörtel Meister 6000 Lion Power

Mörtel Meister yüksek basınçlı yeni Nesil Şap makinesi, Modern teknoloji, yüksek performans, yüksek kalite, estetik tasarımı ile güvenli ve kolay bir kullanım sağlar.

Mörtel Meister is a last generation screed pump and conveying machine with air-pressure by absolutely modern technology and performance with its high quality, aesthetic design, possession, safe and easy-to-use facilities.

Yüksek Verimlilik; Şap makinesi ile şap işlerinizi yapmak, geleneksel Şap uygulamalarından çok daha kolay ve hızlıdır. Kısa bir sürede büyük miktarda şapı hazırlayabilir ve geniş alanları şaplayabilirsiniz.

Higher Efficiency: Using the screed pump is easier and quicker compared to hand mixing or free fall mixers. Screed pumps can efficiently mix large volumes of screed in a short time and is ideal for screeding large areas.



Malzemelerinizi taşıyamadığınız, Ulaşılabilmesi zor olan yerlerde kullanım açısından işinizi çok kolaylaştıracaktır.

Ideal when access to work site is difficult: Screed pumps are suitable for complex constructions and buildings with difficult access where materials can't be carried up manually.



Çalışma sahasında asgari kirliliği esas alan Şap makinesi ile geleneksel şap uygulamasında ortaya çıkan kirliliği yok edecek dereceye indirir.

Minimal dust pollution at the work site: Mixing the screed in screed pumps helps in keeping the work premises cleaner as compared to the traditional mixing methods, and also keeps dust and dirt to the minimum.





Mörtel Meister 6000
Lion Power



50.001.002.004 - Hava basınçlı harç karıştırma ve aktarma makinesi - Mörtel Meister 6000 S

50.001.002.004 - Mortar Mixer and Transfer Machine with Air Pressure-Screed Machine-Mörtel Meister 6000 S

Motor (Motor)	: Deutz 2011 L 04/46 KW Yağ soğutmalı (Oil Cooled)
Kompresör (Compressor)	: Atlas Copco 97 l/s 7 Bar
Kazan (Vessel)	: Brüt (Gross) 260 L, Net 200 L.
Yağlama (Lubricating)	: Santral Otomatik (Central Automatic)
Ölçüler U/G/Y (Dimensions L/W/H)	: 4520 / 1530 / 1550 mm
Standart Ağırlık (Standard Weight)	: 1780 kg.
Aktarma Verimliliği (Transfer Efficiency)	: 50. kat dikey 220 mt. yatay (50 th Floor Vertical, 220 mt. Horizontal)
Yakıt Deposu (Fuel Tank)	: 50 lt.
Dolum Yüksekliği (Filling Height)	: 900 mm
Çeki (Drawbar)	: Yol çıkışa uygun-Frenli (Appropriate-with brake)





Mörtel Meister ⁶⁰⁰⁰ Lion Power



50.001.002.005 - Hava basınçlı harç karıştırma ve aktarma makinesi (Kepçeli) Mörtel Meister 6000 B

50.001.002.005 - Mortar Mixer and Transfer Machine with Air Pressure-Screed Machine Mörtel Meister 6000 B (With Skip)

Motor (Motor)	: Deutz 2011 L 04/46 KW Yağ soğutmalı (Oil Cooled)
Kompresör (Compressor)	: Atlas Copco 97 l/s 7 Bar
Kazan (Vessel)	: Brüt (Gross) 260 L, Net 200 L.
Yağlama (Lubricating)	: Santral Otomatik (Central Automatic)
Ölçüler U/G/Y (Dimensions L/W/H)	: 4570 / 1530 / 2370 mm
Standart Ağırlık (Standard Weight)	: 1940 kg.
Aktarma Verimliliği (Transfer Efficiency)	: 50. kat dikey 220 mt. yatay (50 th Floor Vertical, 220 mt. Horizontal)
Yakıt Deposu (Fuel Tank)	: 50 lt.
Dolum Yüksekliği (Filling Height)	: 400 mm
Çeki (Drawbar)	: Yol çıkışa uygun-Frenli (Appropriate-with brake)





Mörtel Meister 6000
Lion Power



- 50.001.002.006 - Hava basınçlı harç karıştırma ve aktarma makinesi (Kepçeli-Kürekli) Mörtel Meister 6000 BS
50.001.002.006 - Mortar Mixer and Transfer Machine with Air Pressure-Screed Machine Mörtel Meister 6000 BS (With Skip/Scraper)
- | | |
|---|---|
| Motor (Motor) | : Deutz 2011 L 04/46 KW Yağ soğutmalı (Oil Cooled) |
| Kompresör (Compressor) | : Atlas Copco 97 l/s 7 Bar |
| Kazan (Vessel) | : Brüt (Gross) 260 L, Net 200 L. |
| Yağlama (Lubricating) | : Santral Otomatik (Central Automatic) |
| Ölçüler U/G/Y (Dimensions L/W/H) | : 4570 / 1530 / 2540 mm |
| Standart Ağırlık (Standard Weight) | : 2040 kg. |
| Aktarma Verimliliği (Transfer Efficiency) | : 50. kat dikey 220 mt. yatay (50 th Floor Vertical, 220 mt. Horizontal) |
| Yakıt Deposu (Fuel Tank) | : 50 lt. |
| Dolum Yüksekliği (Filling Height) | : 400 mm |
| Çeki (Drawbar) | : Yol çıkışa uygun-Frenli (Appropriate-with brake) |





Mörtel Meister 5200





Mörtel Meister 5200

Mükemmel tasarlanmış kaput sayesinde, makine temiz havayı önden alır. Motor ve kompresör grubu üzerinden geçen atık havayı kullanıcıyı rahatsız etmeden dışarı atar.

By its perfectly designed hood, the machine takes the fresh air from its front. It discharges the waste air which passes over the motor and compressor group without disturbing the operator.



Her araca göre ayarlanabilir çekme düzeneği

Adjustable hauling mechanism for each and every type of vehicles

Kazana yakın, kullanımı kolay ve pratik, elektronikten kaçınılarak tasarlanmış kumanda panosu

Easy-to-use and practical control panel designed as close to the vessel and with evading from the electronic.



50.001.001.004 - Hava basıncı harç karıştırma ve aktarma makinesi - Mörtel Meister 5200 S

50.001.001.004 - Mortar Mixer and Transfer Machine with Air Pressure-Screed Machine-Mörtel Meister 5200 S

Motor (Motor)	: Deutz 2011/31.5 KW Yağ soğutmalı (Oil Cooled)
Kompresör (Compressor)	: Atlas Copco 77 l/s 7 Bar
Kazan (Vessel)	: Brüt (Gross) 260 L, Net 200 L.
Yağlama (Lubricating)	: Santral Otomatik (Central Automatic)
Ölçüler U/G/Y (Dimensions L/W/H)	: 4520 / 1530 / 1550 mm
Standart Ağırlık (Standard Weight)	: 1700 kg.
Aktarma Verimliliği (Transfer Efficiency)	: 30. kat dikey 180 mt. yatay (30 th Floor Vertical, 180 mt. Horizontal)
Yakıt Deposu (Fuel Tank)	: 50 lt.
Dolum Yüksekliği (Filling Height)	: 900 mm
Çeki (Drawbar)	: Yol çıkışa uygun-Frenli (Appropriate-with brake)



Mörtel Meister 5200

Mörtel Meister 5200, yüksek kalitesi, modern teknoloji ile performansı tartışılmaz, estetik görünümü ve emniyeti ön plana çıkaran, kendinden emin kolay kullanım ile son kuşak hava basınçlı harç karıştırma ve aktarma makinesidir. Tasarım ve üretimde müşteri istek ve ihtiyaçları ön planda tutularak, ayrıntılı ve zor detaylardan vazgeçilmiş, kullanım kolaylığı sağlanmıştır.

Mörtel Meister 5200 is a last generation grout stirring and conveying machine with air-pressure by absolutely modern technology and performance with its high quality, aesthetic design, possession, safe and easy-to-use facilities. It's design and production keeps the customer preferences and needs in the foreground, discard the detailed and hard characteristic and supplies the ease-of-use.



50.001.001.005 - Hava basınçlı harç karıştırma ve aktarma makinesi (Kepçeli) Mörtel Meister 5200 B

50.001.001.005 - Mortar Mixer and Transfer Machine with Air Pressure - Screed Machine Mörtel Meister 5200 B (With Skip)

Motor (Motor)	: Deutz 2011/31.5 KW Yağ soğutmalı (Oil Cooled)
Kompresör (Compressor)	: Atlas Copco 77 l/s 7 Bar
Kazan (Vessel)	: Brüt (Gross) 260 L, Net 200 L.
Yağlama (Lubricating)	: Santral Otomatik (Central Automatic)
Ölçüler U/G/Y (Dimensions L/W/H)	: 4570 / 1530 / 2370 mm
Standart Ağırlık (Standard Weight)	: 1880 kg.
Aktarma Verimliliği (Transfer Efficiency)	: 30. kat dikey 180 mt. yatay (30 th Floor Vertical, 180 mt. Horizontal)
Yakıt Deposu (Fuel Tank)	: 50 lt.
Dolum Yüksekliği (Filling Height)	: 400 mm
Çeki (Drawbar)	: Yol çıkışa uygun-Frenli (Appropriate-with brake)





Mörtel Meister 5200



50.001.001.006 - Hava basınçlı harç karıştırma ve aktarma makinesi (Kepçeli-Kürekli) Mörtel Meister 5200 BS
50.001.001.006 - Mortar Mixer and Transfer Machine with Air Pressure-Screed Machine Mörtel Meister 5200 BS (With Skip/Scaper)

Motor (Motor)	: Deutz 2011/31.5 KW Yağ soğutmalı (Oil Cooled)
Kompresör (Compressor)	: Atlas Copco 77 l/s 7 Bar
Kazan (Vessel)	: Brüt (Gross) 260 L, Net 200 L.
Yağlama (Lubricating)	: Santral Otomatik (Central Automatic)
Ölçüler U/G/Y (Dimensions L/W/H)	: 4570 / 1530 / 2540 mm
Standart Ağırlık (Standard Weight)	: 1960 kg.
Aktarma Verimliliği (Transfer Efficiency)	: 30. kat dikey 180 mt. yatay (30 th Floor Vertical, 180 mt. Horizontal)
Yakıt Deposu (Fuel Tank)	: 50 lt.
Dolum Yüksekliği (Filling Height)	: 400 mm
Çeki (Drawbar)	: Yol çıkışa uygun-Frenli (Appropriate-with brake)



Geniş tasarlanmış takım
ve malzeme yeri

*Widely designed equip-
ment and material space*





Mörtel Meister 5200 E





Mörtel Meister 5200 E

Her araca göre ayarlanabilir
çekme düzeneği

*Adjustable hauling mechanism for
each and every type of vehicles*



Kazana yakın, kullanımı kolay ve pratik,
elektronikten kaçınılarak tasarlanmış
kumanda panosu

*Easy-to-use and practical control panel
designed as close to the vessel and with
evading from the electronic.*

50.001.003.001 - Hava basınçlı harç karıştırma ve aktarma makinesi - Mörtel Meister 5200 ES

50.001.003.001 - Mortar Mixer and Transfer Machine with Air Pressure-Screed Machine-Mörtel Meister 5200 ES

Motor (Motor)	: Elektrik 30 KW Siemens (Electrical)
Kompresör (Compressor)	: Atlas Copco
Kazan (Vessel)	: Brüt (Gross) 260 L, Net 200 L.
Yağlama (Lubricating)	: Santral Otomatik (Central Automatic)
Ölçüler U/G/Y (Dimensions L/W/H)	: 4570 / 1530 / 1550 mm
Standart Ağırlık (Standard Weight)	: 1580 kg.
Aktarma Verimliliği (Transfer Efficiency)	: 30. kat dikey 180 mt. yatay (30 th Floor Vertical, 180 mt. Horizontal)
Dolum Yüksekliği (Filling Height)	: 900 mm
Çeki (Drawbar)	: Yol çıkışa uygun-Frenli (Appropriate-with brake)



Mörtel Meister 5200 E

Mörtel Meister 5200, yüksek kalitesi, modern teknoloji ile performansı tartışılmaz, estetik görünümü ve emniyeti ön plana çıkaran, kendinden emin kolay kullanım ile son kuşak hava basınçlı harç karıştırma ve aktarma makinesidir. Tasarım ve üretimde müşteri istek ve ihtiyaçları ön planda tutularak, ayrıntılı ve zor detaylardan vazgeçilmiş, kullanım kolaylığı sağlanmıştır.


Mörtel Meister 5200 is a last generation grout stirring and conveying machine with air-pressure by absolutely modern technology and performance with its high quality, aesthetic design, possession, safe and easy-to-use facilities. It's design and production keeps the customer preferences and needs in the foreground, discard the detailed and hard characteristic and supplies the ease-of-use.



50.001.003.002 - Hava basınçlı harç karıştırma ve aktarma makinesi (Kepçeli) Mörtel Meister 5200 EB

50.001.003.002 - Mortar Mixer and Transfer Machine with Air Pressure-Screed Machine Mörtel Meister 5200 EB (With Skip)

Motor (Motor)	: Elektrik 30 KW Siemens (Electrical)
Kompresör (Compressor)	: Atlas Copco
Kazan (Vessel)	: Brüt (Gross) 260 L, Net 200 L.
Yağlama (Lubricating)	: Santral Otomatik (Central Automatic)
Ölçüler U/G/Y (Dimensions L/W/H)	: 4600 / 1530 / 2370 mm
Standart Ağırlık (Standard Weight)	: 1740 kg.
Aktarma Verimliliği (Transfer Efficiency)	: 30. kat dikey 180 mt. yatay (30 th Floor Vertical, 180 mt. Horizontal)
Dolum Yüksekliği (Filling Height)	: 400 mm
Çeki (Drawbar)	: Yol çıkışa uygun-Frenli (Appropriate-with brake)

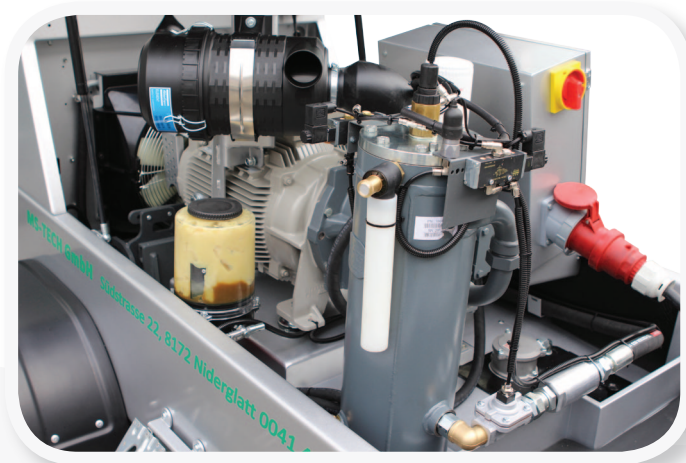



Mörtel Meister 5200 E



50.001.003.003 - Hava basınçlı harç karıştırma ve aktarma makinesi (Kepçeli-Kürekli) Mörtel Meister 5200 EBS
50.001.003.003 - Mortar Mixer and Transfer Machine with Air Pressure-Screed Machine Mörtel Meister 5200 EBS (With Skip/Scraper)

Motor (Motor)	: Elektrik 30 KW Siemens (Electrical)
Kompresör (Compressor)	: Atlas Copco
Kazan (Vessel)	: Brüt (Gross) 260 L, Net 200 L.
Yağlama (Lubricating)	: Santral Otomatik (Central Automatic)
Ölçüler U/G/Y (Dimensions L/W/H)	: 4600 / 1560 / 2540 mm
Standart Ağırlık (Standard Weight)	: 1840 kg.
Aktarma Verimliliği (Transfer Efficiency)	: 30. kat dikey 180 mt. yatay (30 th Floor Vertical, 180 mt. Horizontal)
Dolum Yüksekliği (Filling Height)	: 400 mm
Çeki (Drawbar)	: Yol çıkışa uygun-Frenli (Appropriate-with brake)































40.004.001.005	Hortum Başlığı 50'lik Coupling 50		20.017.001.027	Topuzlu Çekici Demiri Ball Peen Drawbar	
40.004.001.010	Hortum Başlığı 60'lik Coupling 60		20.008.005.005	Üç Ayak Kovan Lastiği (Eski) Tripod Rubber Shell	
40.004.001.015	Hortum Başlığı 65'lik Coupling 65		20.008.005.002	Üç Ayak Kovan Lastiği (Yeni) Tripod Rubber Shell (New)	
40.888.000.039	Kazan Çıkışı M.M. Vessel Output M.M.		20.008.005.001	Üç Ayak Ayak Lastiği Tripod Foot Rubber	
40.888.000.072	Üç Ayak Maskesi 60-65'lik Tripod Input 60-65		20.007.002.010	Kazan Kapak Contası Vessel Cap Gasket	
40.888.000.073	Üç Ayak Maskesi 50'lik Tripod Input 50		50.005.001.001	Üç ayak 60/65 Demir Tripod 60/65 Iron	
40.888.000.164	Kazan Çıkış Kafası 50'lik Vessel Output Head 50		50.005.002.001	Üç ayak 60/65 Alüminyum Tripod 60/65 Aluminum	
40.888.000.415	Kazan Çıkış Kafası 60-65'lik Vessel Output Head 60-65		50.005.001.002	Üç ayak 50 Demir Tripod 50 Iron	
40.004.001.029	Hortum Başlığı MT 35 Coupling MT 35		50.005.002.002	Üç ayak 50 Alüminyum Tripod 50 Aluminum	
40.888.000.327	Hortum Başlığı VT 35 Coupling VT 35		10.006.003.002	Beton Aktarma Hortumu 50 mm Concrete Conveying Hose 50 mm	
40.888.000.362	Tahliye Takoğu Discharge Nug		10.006.003.003	Beton Aktarma Hortumu 60 mm Concrete Conveying Hose 60 mm	
20.017.001.028	Pimli Çekici Demiri Pin Drawbar		10.006.003.004	Beton Aktarma Hortumu 65 mm Concrete Conveying Hose 65 mm	

















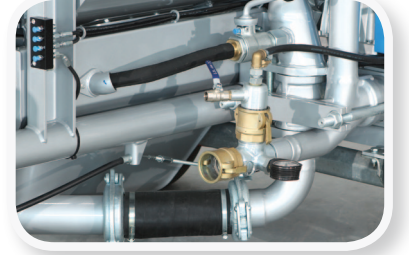
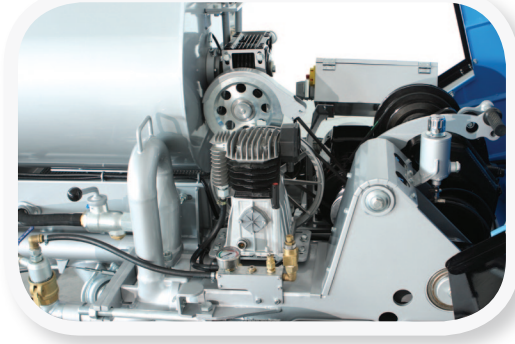
Mörtel Meister 5200/6000

40.888.000.348	Kazan Mili M.M. 2008-2017 Mixer Shaft M.M. 2008-2017		20.017.001.069	Kod Alma Cihazı Code Receiving Device	
40.005.001.079	Kazan Karıştırma Bıçak Kolu R Vessel Mixing Paddle Lever R		20.017.001.226	3 Silindir Pervane 3 Cylinder's Fan	
40.005.001.081	Kazan Karıştırma Bıçak Kolu L Vessel Mixing Paddle Lever L		20.017.001.534	4 Silindir Pervane 4 Cylinder's Fan	
40.004.001.051	Kazan Karıştırma Bıçağı R Vessel Mixing Paddle R		50.006.001.001	Terazili Master 1 metre Balanced Gauge 1 mt.	
			50.006.001.002	Terazili Master 1,5 metre Balanced Gauge 1,5 mt.	
40.004.001.053	Kazan Karıştırma Bıçağı L Vessel Mixing Paddle L		50.006.001.003	Terazili Master 2 metre Balanced Gauge 2 mt.	
			50.006.001.004	Terazili Master 2,5 metre Balanced Gauge 2,5 mt.	
40.004.001.057	Kazan Karıştırma Bıçağı Orta R Vessel Mixing Paddle Mid R		50.006.001.005	Terazili Master 3 metre Balanced Gauge 3 mt.	
40.004.001.055	Kazan Karıştırma Bıçağı Orta L Vessel Mixing Paddle Mid L		20.017.001.103	xa 75 Kaplin Xa 75 Coupling	
20.012.004.010	Kazan Koruma Sacı 2a Vessel Protection Sheet 2a		20.017.001.013	xa 77 Kaplin Xa 77 Coupling	
20.012.004.011	Kazan Koruma Sacı 2b Vessel Protection Sheet 2b				
20.012.004.013	Kazan Koruma Sacı 3a Vessel Protection Sheet 3a		50.007.001.001	Tirfil Tahtası (Epoksili) Trowel Board (with Epoxy)	
20.012.004.012	Kazan Koruma Sacı 3b Vessel Protection Sheet 3b				
20.012.004.014	Kazan Koruma Yan Sac Vessel Protection Side Sheet		20.018.001.033	Çelik Mala 600 mm Steel Trowel 600 mm	
20.014.001.010	Kazan Kapak Yayı Vessel Cover Steel Spring		20.018.001.034	Çelik Mala 700 mm Steel Trowel 700 mm	
40.888.000.377	Kazan Yay Kapağı Vessel Steel Spring Cover		20.017.001.120	Beton Ayakkabısı Concrete Shoe	



20.008.003.008	4 Silindir Kayış 1800 Vessel Power Belt 1800		20.017.001.003	Teker Takozu Wheel Nug	
20.008.003.005	3 Silindir Kayış 1850 Vessel Power Belt 1850		20.017.001.004	Teker Takoz Tutucu Wheel Nug Holder	
20.017.001.229	Amortisör 900 N Shock Absorber		20.006.005.005	İnce Derlin Burç Thin Delrin Gasket	
20.010.014.008	Bar Saati Manometer		20.006.005.004	Kalın Derlin Burç Thick Delrin Gasket	
40.888.000.008	Büyük Vana Koniği Big Valve Conic		40.002.002.684	Kalın Bronz Burç Thick Bronze Gasket	
40.888.000.015	Küçük Vana Koniği Small Valve Conic		20.006.004.003	Kazan Mil Burcu Küçük Vessel Shaft Gasket Small	
20.017.001.104	Davlumbaz Paddle Box		20.006.004.002	Kazan Mil Burcu Orta Vessel Shaft Gasket Middle	
20.017.001.105	Davlumbaz Teli Fan Protector		20.006.004.001	Kazan Mil Burcu Büyük Vessel Shaft Gasket Large	
40.005.001.137	Düz Huni Standard Funnel		40.004.002.005	Kazan 1 Nolu Kapak Vessel Shaft nr. 1 Cover	
40.005.001.139	Kepçeli Huni Skip's Funnel		40.004.002.008	Kazan 2 Nolu Kapak Vessel Shaft nr. 2 Cover	
20.004.001.015	Filtre Kabini Filter Cover		40.004.002.011	Kazan 3 Nolu Kapak Vessel Shaft nr. 3 Cover	
40.888.000.001	Halat Tutucu Steel Rope Handle		40.004.002.002	Kazan Arka Kapak Vessel Shaft Back Cover	

40.004.001.021	Kazan Kapağı Takozlu Sistem (2015) Cast iron lid (2015)		20.010.016.003	Kompresör Müşürü Compressor Switch	
40.009.007.015	Kazan Kapağı Vanalı Sistem (2019) Cast iron lid (2019)		20.010.016.004	Motor Hararet Müşürü Engine Temperature Switch	
20.008.006.006	Kazan Kitleme Kol Elciği Vessel Locking Handle Part		20.010.016.005	Motor Yağ Müşürü Engine Oil Switch	
20.007.002.036	Kazan Mili Arka Keçe Vessel Shaft Back Felt		40.009.003.109	Kürek Kumanda Shovel Remote Control	
20.007.002.035	Kazan Mili Ön Keçe Vessel Shaft Front Felt		40.002.002.028	Halat Yönlendirici Makara Steel Rope Guidance	
40.008.001.011	Kepçe Pistonu Shovel Piston		20.010.023.030	Kumanda Pili Remote Control Battery	
40.888.000.109	Kilitleme Kulağı Locking Lug		40.009.003.111	Makina Kumanda Remote Control Receiver	
40.888.000.151	Kısa Kol Short Handle		20.011.002.001	Küresel Vana Spherical Valve	
40.004.001.151	Uzun Kol Long Handle		40.888.000.410	Vana Kolu Valve Handle	
20.017.002.008	Seperator Ayar Ventili Seperator Adjustment Valve		40.009.006.005	Komple Kürek Shovel Complete	
20.010.014.010	Yağ Seviye Göstergesi Level Indicator		20.017.001.034	Kürek Halatı Shovel Rope	
20.010.017.001	Membranlı Çek Valf Membrane Check Valve		20.007.002.048	Membran Contası (Viton) Membrane Cap Gasket	



UYGULAMA ALANLARI

- ✓ Kara Sıva
- ✓ Dış Cephe Sıvası
- ✓ Kendiliğinden Yayılan Şap
- ✓ Renkli Sıvalar
- ✓ Enjeksiyon Harçları

APPLICATION

- ✓ Mortar Transfer
- ✓ Stucco Application
- ✓ Self Leveling
- ✓ Colored Plaster
- ✓ Injection Mortar

Kazana yakın, kullanımı kolay ve pratik, elektronikten kaçınılarak tasarlanmış kumanda panosu

Easy-to-use and practical control panel designed as close to the vessel and with evading from the electronic.




50.008.004.001 - Elektrikli Pistonlu Kara Sıva Makineleri - Mörtel Meister PPE 80

50.008.004.001 - Plastering Machine Mörtel Meister PPE 80

Motor (Engine)	: 400 V. Electrical 7,5 KW 3000 rpm
Piston Stroku (Piston Stroke)	: 130 mm
Piston Çapı (Piston Diameter)	: 100 mm
Pompalama Basıncı (Pump Pressure)	: 40 bar
Max. Agregası (Max Aggregates)	: Max. 10 mm
Ölçüler U/G/Y (Dimensions L/W/H)	: 3500 / 1595 / 1650 mm
Standart Ağırlık (Standard Weight)	: 970 kg.
Aktarma Verimliliği (Transfer Efficiency)	: 100. mt dikey 300 mt yatay (100 mt. Floor Vertical, 300 mt. Horizontal)
Dolum Yüksekliği (Filling Height)	: 1300 mm
Karıştırıcı Kapasitesi (Mixer Capacity)	: 170 Lt.
Hazne Kapasitesi (Vessel Capacity)	: 200 Lt.
Çeki (Drawbar)	: Yol çıkışı uygun-Frenli (Appropriate-with brake)



Mörtel Meister E 40 S

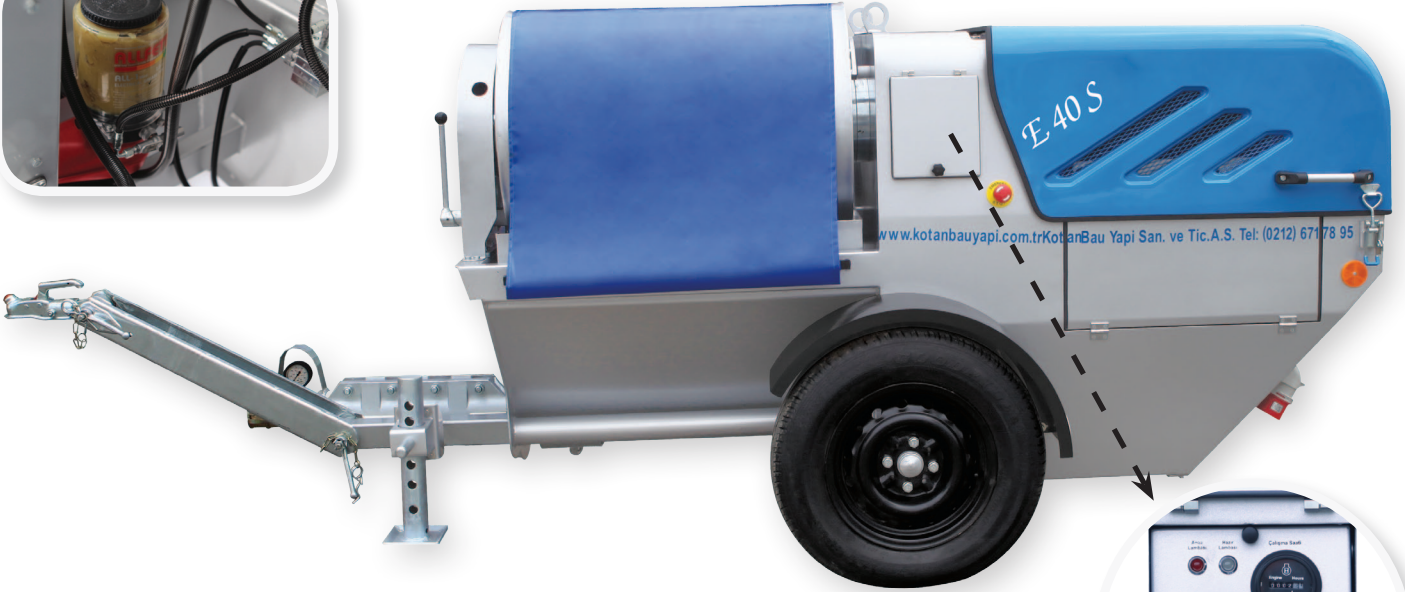

UYGULAMA ALANLARI

- ✓ Kara Sıva
- ✓ Dış Cephe Sıvası
- ✓ Kendiliğinden Yayılan Şap
- ✓ Renkli Sıvalar
- ✓ Enjeksiyon Harçları

APPLICATION

- ✓ Mortar Transfer
- ✓ Stucco Application
- ✓ Self Leveling
- ✓ Colored Plaster
- ✓ Injection Mortar

Kazana yakın, kullanımı kolay ve pratik, elektronikten kaçınılarak tasarlanmış kumanda panosu

Easy-to-use and practical control panel designed as close to the vessel and with evading from the electronic.



50.008.003.001 - Eco Kara Sıva Makineleri (Standart) - Mörtel Meister E 40 S (Elektrikli) 50.008.003.001 - Plastering Machine Mörtel Meister E 40 S (Electrical)

Motor (Engine)	: 400 V. 50 Hz.
Pompa Motoru (Pump Engine)	: 7,5 KW
Karıştırma Motoru (Mixer Engine)	: 3 KW.
Kompresör Motoru (Compressor Engine)	: 2.2 KW
Kompresör (Compressor)	: 387 l/min. max. 8 Bar
Pompalama Basıncı (Pump Pressure)	: Max. 40 Bar.
Max. Agregat (Max Aggregates)	: Max. 8 mm
Ölçüler U/G/Y (Dimensions L/W/H)	: 3220 / 1355 / 1180 mm
Standart Ağırlık (Standard Weight)	: 700 kg.
Aktarma Verimliliği (Transfer Efficiency)	: Max. 40. mt dikey 100 mt. yatay (40 mt. Floor Vertical, 100 mt. Horizontal)
Dolum Yüksekliği (Filling Height)	: 1220 mm
Pompalama Kapasitesi (Pump Capacity)	: 35-70 Lt / 1 dk.
Helezon Tipi (Spiral Type)	: 2L6 / 2L6 Plus
Karıştırıcı Kapasitesi (Mixer Capacity)	: 160 Lt
Hazne Kapasitesi (Vessel Capacity)	: 220 Lt
Yağlama (Lubricating)	: Otomatik Yağlama (Automatic Lubrication)
Çeki (Drawbar)	: Yol çıkışa uygun-Frenli (Appropriate-with brake)



Mörtel Meister E 40 HR



UYGULAMA ALANLARI

- ✓ Kara Sıva
- ✓ Dış Cephe Sıvası
- ✓ Kendiliğinden Yayılan Şap
- ✓ Renkli Sıvalar
- ✓ Enjeksiyon Harçları

APPLICATION

- ✓ Mortar Transfer
- ✓ Stucco Application
- ✓ Self Leveling
- ✓ Colored Plaster
- ✓ Injection Mortar

Kazana yakın, kullanımı kolay ve pratik, elektronikten kaçınılarak tasarlanmış kumanda panosu

Easy-to-use and practical control panel designed as close to the vessel and with evading from the electronic.



50.008.003.003 - Eco Kara Sıva Makineleri (Yıkamalı) - Mörtel Meister E 40 HR (Elektrikli) 50.008.003.003 - Plastering Machine Mörtel Meister E 40 HR (Electrical)

Motor (Engine)	: 400 V. 50 Hz.
Pompa Motoru (Pump Engine)	: 7,5 KW
Karıştırma Motoru (Mixer Engine)	: 3 KW.
Kompresör Motoru (Compressor Engine)	: 2.2 KW
Kompresör (Compressor)	: 387 l/min. max. 8 Bar
Pompalama Basıncı (Pump Pressure)	: Max. 40 Bar.
Max. Agregası (Max Aggregates)	: Max. 8 mm
Ölçüler U/G/Y (Dimensions L/W/H)	: 3220 / 1355 / 1180 mm
Standart Ağırlık (Standard Weight)	: 700 kg.
Aktarma Verimliliği (Transfer Efficiency)	: Max. 40. mt dikey 100 mt. yatay (40 mt. Floor Vertical, 100 mt. Horizontal)
Dolum Yüksekliği (Filling Height)	: 1220 mm
Pompalama Kapasitesi (Pump Capacity)	: 35-70 Lt / 1 dk.
Helezon Tipi (Spiral Type)	: 2L6 / 2L6 Plus
Karıştırıcı Kapasitesi (Mixer Capacity)	: 160 Lt
Hazne Kapasitesi (Vessel Capacity)	: 220 Lt
Ayarlanabilir Hız (Adjustable Speed)	: Evet (Available)
Yüksek Basınç Yıkama (High Pressure Cleaners)	: Evet (Available)
Otomatik Yağlama (Automatic Lubrication)	: Evet (Available)
Çeki (Drawbar)	: Yol çıkışa uygun-Frenli (Appropriate-with brake)



Mörtel Meister E 40 HRG



UYGULAMA ALANLARI

- ✓ Kara Sıva
- ✓ Dış Cephe Sıvası
- ✓ Kendiliğinden Yayılan Şap
- ✓ Renkli Sıvalar
- ✓ Enjeksiyon Harçları

APPLICATION

- ✓ Mortar Transfer
- ✓ Stucco Application
- ✓ Self Leveling
- ✓ Colored Plaster
- ✓ Injection Mortar


Kazana yakın, kullanımı kolay ve pratik, elektronikten kaçınılarak tasarlanmış kumanda panosu

Easy-to-use and practical control panel designed as close to the vessel and with evading from the electronic.



50.008.003.002 - Eco Kara Sıva Makineleri (Sürücülü-Yıkamalı)-Mörtel Meister E 40 HRG (Elektrikli) 50.008.003.002 - Plastering Machine Mörtel Meister E 40 HRG (Electrical)

Motor (Engine)	: 400 V. 50 Hz.
Pompa Motoru (Pump Engine)	: 7,5 KW
Karıştırma Motoru (Mixer Engine)	: 3 KW.
Kompresör Motoru (Compressor Engine)	: 2.2 KW
Kompresör (Compressor)	: 387 l/min. max. 8 Bar
Pompalama Basıncı (Pump Pressure)	: Max. 40 Bar.
Max. Agregata (Max Aggregates)	: Max. 8 mm
Ölçüler U/G/Y (Dimensions L/W/H)	: 3220 / 1355 / 1180 mm
Standart Ağırlık (Standard Weight)	: 700 kg.
Aktarma Verimliliği (Transfer Efficiency)	: Max. 40. mt dikey 100 mt. yatay (40 mt. Floor Vertical, 100 mt. Horizontal)
Dolum Yüksekliği (Filling Height)	: 1220 mm
Pompalama Kapasitesi (Pump Capacity)	: 35-70 Lt / 1 dk.
Helezon Tipi (Spiral Type)	: 2L6 / 2L6 Plus
Karıştırıcı Kapasitesi (Mixer Capacity)	: 160 Lt
Hazne Kapasitesi (Vessel Capacity)	: 220 Lt
Çeki (Drawbar)	: Yol çıkışa uygun-Frenli (Appropriate-with brake)
Ayarlanabilir Hız (Adjustable Speed)	: Evet (Available)
Yüksek Basınç Yıkama (High Pressure Cleaners)	: Evet (Available)
Otomatik Yağlama (Automatic Lubrication)	: Evet (Available)

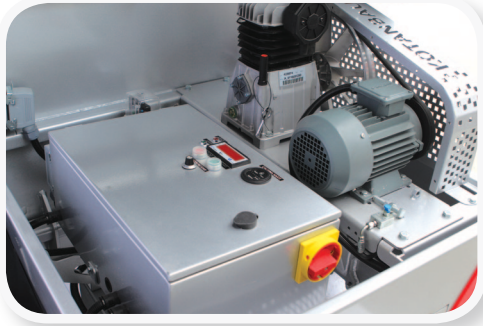

UYGULAMA ALANLARI

- ✓ Kara Sıva
- ✓ Dış Cephe Sıvası
- ✓ Kendiliğinden Yayılan Şap
- ✓ Renkli Sıvalar
- ✓ Enjeksiyon Harçları

APPLICATION

- ✓ Mortar Transfer
- ✓ Stucco Application
- ✓ Self Leveling
- ✓ Colored Plaster
- ✓ Injection Mortar



Kazana yakın, kullanımı kolay ve pratik, elektronikten kaçınılarak tasarlanmış kumanda panosu

Easy-to-use and practical control panel designed as close to the vessel and with evading from the electronic.

50.008.003.005 - Transfer Kara Sıva Makineleri (Mini) - Mörtel Meister ET 40 SM (Elektrikli) 50.008.003.005 - Plastering Machine Mörtel Meister ET 40 SM (Electrical)

Motor (Engine)	: 400 V. 50 Hz.
Pompa Motoru (Pump Engine)	: 7,5 KW
Kompresör Motoru (Compressor Engine)	: 2.2 KW
Kompresör (Compressor)	: 387 l/min. max. Bar
Pompalama Basıncı (Pump Pressure)	: Max. 40 Bar.
Max. Agrega (Max Aggregates)	: Max. 8 mm
Ölçüler U/G/Y (Dimensions L/W/H)	: 2800 / 1490 / 1150 mm
Standart Ağırlık (Standard Weight)	: 670 kg.
Aktarma Verimliliği (Transfer Efficiency)	: Max. 40 mt dikey 100 mt. yatay (40 mt. Floor Vertical, 100 mt. Horizontal)
Dolum Yüksekliği (Filling Height)	: 740 mm
Pompalama Kapasitesi (Pump Capacity)	: 35-70 Lt / 1 dk.
Helezon Tipi (Spiral Type)	: 2L6 / 2L6 Plus
Hazne Kapasitesi (Vessel Capacity)	: 110 Lt
Çeki (Drawbar)	: Yol çıkışa uygun-Frenli (Appropriate-with brake)



Mörtel Meister ET 40S



UYGULAMA ALANLARI

- ✓ Kara Sıva
- ✓ Dış Cephe Sıvası
- ✓ Kendiliğinden Yayılan Şap
- ✓ Renkli Sıvalar
- ✓ Enjeksiyon Harçları

APPLICATION

- ✓ Mortar Transfer
- ✓ Stucco Application
- ✓ Self Leveling
- ✓ Colored Plaster
- ✓ Injection Mortar



Kazana yakın, kullanımı kolay ve pratik, elektronikten kaçınılarak tasarlanmış kumanda panosu

Easy-to-use and practical control panel designed as close to the vessel and with evading from the electronic.

50.008.003.004 - Transfer Kara Sıva Makineleri (Standart) - Mörtel Meister ET 40 S (Elektrikli) 50.008.003.004 - Plastering Machine Mörtel Meister ET 40 S (Electrical)

Motor (Engine)	: 400 V. 50 Hz.
Pompa Motoru (Pump Engine)	: 7,5 KW
Kompresör Motoru (Compressor Engine)	: 2.2 KW
Kompresör (Compressor)	: 387 l/min. max. 8 Bar
Pompalama Basıncı (Pump Pressure)	: Max. 40 Bar.
Max. Agrega (Max Aggregates)	: Max. 8 mm
Ölçüler U/G/Y (Dimensions L/W/H)	: 2900 / 1500 / 1100 mm
Standart Ağırlık (Standard Weight)	: 540 kg.
Aktarma Verimliliği (Transfer Efficiency)	: Max. 40. mt dikey 100 mt. yatay (40 mt. Floor Vertical, 100 mt. Horizontal)
Dolum Yüksekliği (Filling Height)	: 700 mm
Pompalama Kapasitesi (Pump Capacity)	: 35-70 Lt / 1 dk.
Helezon Tipi (Spiral Type)	: 2L6 / 2L6 Plus
Hazne Kapasitesi (Vessel Capacity)	: 220 Lt
Çeki (Drawbar)	: Yol çıkışa uygun-Frenli (Appropriate-with brake)



Mörtel Meister DH40

Mörtel Meister DH 40, yüksek kalitesi, modern teknoloji ile performansı tartışılmaz, estetik görünümü ve emniyeti ön plana çıkaran, kendinden emin kolay kullanım ile son kuşak hava basınçlı harç karıştırma ve aktarma makinesidir. Tasarım ve üretimde müşteri istek ve ihtiyaçları ön planda tutularak, ayrıntılı ve zor detaylardan vazgeçilmiş, kullanım kolaylığı sağlanmıştır.

Mörtel Meister DH 40 is a last generation grout stirring and conveying machine with air-pressure by absolutely modern technology and performance with its high quality, aesthetic design, possession, safe and easy-to-use facilities. It's design and production keeps the customer preferences and needs in the foreground, discard the detailed and hard characteristic and supplies the ease-of-use.

UYGULAMA ALANLARI

- ✓ Kara Sıva
- ✓ Dış Cephe Sıvası
- ✓ Kendiliğinden Yayılan Şap
- ✓ Renkli Sıvalar
- ✓ Enjeksiyon Harçları

APPLICATION

- ✓ Mortar Transfer
- ✓ Stucco Application
- ✓ Self Leveling
- ✓ Colored Plaster
- ✓ Injection Mortar



50.008.002.001 - Kara Sıva Makineleri (Yıkamalı) - Mörtel Meister DH 40 (Dizel Hidrolikli) 50.008.002.001 - Plastering Machine Mörtel Meister DH 40 (Diesel & Hydraulic)


Motor (Engine)	: 26,6 KW Dizel Kubota
Kompresör (Compressor)	: 387 l/min. max. 8 Bar
Pompalama Basıncı (Pump Pressure)	: Max. 40 Bar.
Max. Agrega (Max Aggregates)	: Max. 8 mm
Ölçüler U/G/Y (Dimensions L/W/H)	: 3540 / 1490 / 1220 mm
Standart Ağırlık (Standard Weight)	: 1070 kg.
Aktarma Verimliliği (Transfer Efficiency)	: Max. 60. mt dikey 120 mt. yatay (60 mt. Floor Vertical, 120 mt. Horizontal)
Dolum Yüksekliği (Filling Height)	: 860 mm
Pompalama Kapasitesi (Pump Capacity)	: 35-70 Lt / 1 dk.
Helezon Tipi (Spiral Type)	: 2L6 / 2L6 Plus
Karıştırıcı Kapasitesi (Mixer Capacity)	: 180 Lt
Hazne Kapasitesi (Vessel Capacity)	: 230 Lt
Çeki (Drawbar)	: Yol çıkışa uygun-Frenli (Appropriate-with brake)

SEÇENEKLER

- ✓ Otomatik Su Alma
- ✓ Yıkama Tabancası

EXTRA FEATURES

- ✓ High Pressure Cleaners
- ✓ Cleaning Gun

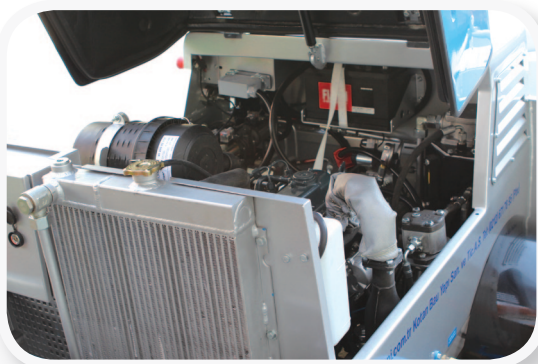



Mörtel Meister EH40



UYGULAMA ALANLARI

- ✓ Kara Sıva
- ✓ Dış Cephe Sıvası
- ✓ Kendiliğinden Yayılan Şap
- ✓ Renkli Sıvalar
- ✓ Enjeksiyon Harçları

APPLICATION

- ✓ Mortar Transfer
- ✓ Stucco Application
- ✓ Self Leveling
- ✓ Colored Plaster
- ✓ Injection Mortar

50.008.001.001 - Kara Sıva Makineleri (Yıkamalı) - Mörte Meister EH 40 (Elektrikli Hidrolikli) 50.008.001.001 - Plastering Machine Mörte Meister EH 40 (Electrical & Hydraulic)


Motor (Engine)	: 15 KW ABB Motor
Kompresör (Compressor)	: 387 l/min. max. 8 Bar
Pompalama Basıncı (Pump Pressure)	: Max. 40 Bar.
Max. Agregat (Max Aggregates)	: Max. 8 mm
Ölçüler U/G/Y (Dimensions L/W/H)	: 3540 / 1490 / 1220 mm
Standart Ağırlık (Standard Weight)	: 1000 kg.
Aktarma Verimliliği (Transfer Efficiency)	: Max. 60. mt dikey 100 mt. yatay (60 mt. Floor Vertical, 100 mt. Horizontal)
Dolum Yüksekliği (Filling Height)	: 860 mm
Pompalama Kapasitesi (Pump Capacity)	: 35-70 Lt / 1 dk.
Helezon Tipi (Spiral Type)	: 2L6 / 2L6 Plus
Karıştırıcı Kapasitesi (Mixer Capacity)	: 180 Lt
Hazne Kapasitesi (Vessel Capacity)	: 230 Lt
Çeki (Drawbar)	: Yol çıkışa uygun-Frenli (Appropriate-with brake)

SEÇENEKLER

- ✓ Otomatik Su Alma
- ✓ Yıkama Tabancası

EXTRA FEATURES

- ✓ High Pressure Cleaners
- ✓ Cleaning Gun

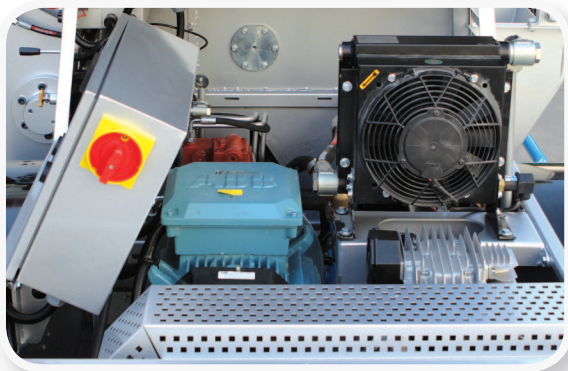

40.888.000.427	35-50 Redüksiyon Reduction		20.018.001.021 20.018.001.019	Temizleme Topu 35'lik Cleaning Ball 35 Temizleme Topu 50'lik Cleaning Ball 50	
20.017.001.309	Hortum Başlığı Erkek 35'lik Hose Coupling Vt 35		40.006.003.029	Harç Hortumu 50'lik Plastering Machine Conveying Hose 50	
20.006.006.023	Hortum Başlığı 35'lik Hose Coupling Vt 35		40.888.000.106	Helezon Sökme Aparat Kolu Spiral Output Apparatus Handle	
40.888.000.110	Hortum Başlığı Erkek 50'lik Hose Coupling Vt 50		40.888.000.107	Sökme Aparatı Flanşı Spiral Output Apparatus Handle Flange	
40.004.001.029	Kuyruksuz Hortum Başlığı Dişi 35'lik Hose Coupling Mt 35		40.888.000.105	Sökme Aparatı Spiral Output Apparatus	
40.004.001.102	Kuyruksuz Hortum Başlığı Dişi 50'lik Hose Coupling Mt 50		20.009.001.032	Elek tel Vibratörü Sieve Wire Vibrator	
40.004.001.110	Hortum Başlığı Dişi 50'lik Hose Coupling Mt 50		40.006.001.007	Hava Hortumu Air Hose	
20.007.002.031	Conta 35'lik Gasket 35		20.018.001.007	Harbi Cleaning Rod	
20.007.002.084	Conta 50'lik Gasket 50		40.004.006.008	Stator Keleççesi Stator Clamp	
40.002.002.368	Bıçak Kazan Mili Vessel Mixer Shaft		20.017.001.525	Diş Helezon 2L6 Plus Out Stator 2L6 Plus	
40.002.002.392	Redüksiyon Alüminyum Reduction Aluminium		40.004.006.009	VT 35 içten Dişli Derlin Vt 35 input Breech Delrin	

20.017.001.322	Helezon Mili 2L6 Plus Rotor 2L6 Plus		40.009.001.032	Püskürtme Tabancası Spray Gun	
20.017.001.064	Helezon Mili 2L6 Rotor 2L6		40.004.006.004	Düz Tabanca Kırığı Plastering Machine Spray Gun Break Part	
40.003.002.049	Hava Borusu Air Pipe		40.004.006.005	Düz Kısa Tabanca Plastering Spray Gun Short	
20.017.001.065	Helezon Stator		40.004.006.006	Düz Uzun Plastering Spray Gun Long	
40.888.000.326	Kaplin Coupling		40.004.006.007	Eğik Uzun Plastering Spray Gun Angetel Long	
40.009.011.064	Karıştırma Bıçağı Sağ Vessel Mixer R		20.007.002.033	Sızdırmazlık Contası 2 Dripproof Gasket2	
40.009.011.066	Karıştırma Bıçağı Sol Vessel Mixer L				
40.009.011.212	Monometre Harç Çıkışı Manometer Grout Outlet		20.007.002.085	Sızdırmazlık Contası Dripproof Gasket	
40.888.000.328	MT 35 Kuyruğu MT 35 Breech		40.888.000.096	Sürükleyeci Kaplin Absorbing Coupling	
40.888.000.116	Oynar Başlık Ara Aparatı Movable head Middle Part		40.004.006.003	Tabanca Kırığı Gun Break Part	
40.888.000.098	Sürükleyeci Helezon Absorbing Spiral		40.002.002.395	Temizleme Aparatı Cleaning Apparatus	
20.018.001.022	Püskürtme Memesi Spray Gun Nozzle		40.888.000.115	Temizleme Aparat Kuyruğu Cleaning Apparatus Breech	



50.004.001.002 - Beton Karıştırma ve Aktarma Makinesi CM 20

50.004.001.002 - Concrete Mixer & Transfer Machine CM 20

Motor (Motor)	: Deutz D2011 L03i Diesel Engine 36 KW/46 KW
Hidro Motor (Hydro Motor)	: Linde HPR-75
Manuel DebiAyarı (Manuel Flow Adjustment)	: Min 4m ³ /h : Max 20m ³ /h
Max. Teorik Beton Basıncı (Max. Theoretical Pressure of the Concrete)	: 71,1 Bar
Sevk Silindir Çapı (Diameter of the Transferring Cylinder)	: 150 mm
Piston Stroku (The Pressure of the Piston)	: 800 mm
Beton Valf Sistemi (Valve System of the Concrete)	: S-Valve
Max. Hidrolik Basıncı (Max. Pressure of the Hydraulic)	: 250 Bars
Max. Agrega Büyüklüğü (Max. Aggregate Size)	: 32 mm
Hidrolik Tank Kapasitesi (Hydraulic Tank Capacity)	: 150 Liters
Yakıt Tankı (Fuel Tank)	: 55 Liters
Beton Çıkış Çapı (Concrete Discharge Diameter)	: 125 mm
Hazne Hacmi (Tank Volume)	: 320 Liters
Karıştırma Kazan Hacmi (Mixing Tank Volume)	: 250 Lt. x 2
Ölçüler U/G/Y (Dimension L/W/H)	: 5800 / 1750 / 2350 mm
Toplam Ağırlık (Total Weight)	: 3400 Kg
Çeki (Drawbar)	: Yol çıkışa uygun-Frenli (Appropriate-with brake)






Mörtel Meister CM 20





Mörtel Meister CP 20

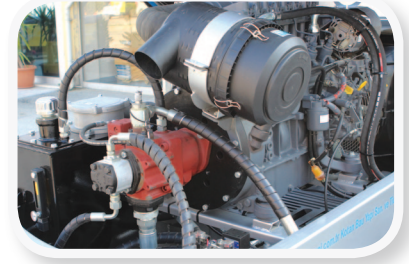

50.004.002.001 - Mörtel Meister Beton Pompası CP 20 (3 Silindir)

50.004.002.001 - Mörtel Meister Concrete Pumps CP 20 (3 Cylinder)

Motor (Motor)	: Deutz D2011 L031 Diesel Engine 36,6 KW/46 KW
Manuel Akış Hızı (Manual Flow Rate)	: Min. 4m ³ /h : Max. 20m ³ /hc
Max. Teorik Beton Basıncı (Max. Theoretical Pressure of the Concrete)	: 71,1 bar
Sevk Silindir Çapı (Diameter of the Transferring Cylinder)	: 150 mm
Piston Stroku (The Pressure of the Piston)	: 800 mm
Beton Valf Sistemi (Valve System of the Concrete)	: S-Valve
Max. Hidrolik Basınç (Max. Pressure of the Hydraulic)	: 250 bar
Max. Agrega Büyüklüğü (Max. Aggregate Size)	: 32 mm
Hidrolik Tank Kapasitesi (Hydraulic Tank Capacity)	: 150 Litres
Yakıt Tankı (Fuel Tank)	: 55 Litres
Beton Çıkış Çapı (Concrete Discharge Diameter)	: 125 mm
Hazne Hacmi (Tank Volume)	: 320 Litres
Ölçüler U/G/Y (Dimension L/W/H)	: 4600 / 1700 / 1500 mm
Toplam Ağırlık (Total Weight)	: 2300 kg.
Çeki (Drawbar)	: Yol çıkışa uygun-Frenli (Appropriate-with brake)

40.012.001.087	Kilit Laması Securing Plate		20.010.012.011	Hazne Karıştırıcı Hidro Motor Vessel Mixer Hydro Engine	
40.012.001.088	Çıkış Yatağı Discharge Support		40.009.013.281	125'lik Harç Çıkışı 125" Grout Outlet	
20.017.001.119	Çıkış Yatak Tamir Takımı Discharge Support Repair Set		40.004.001.089	Hazne Kilidi Vessel Lock	
40.012.001.089	S-Tüp Silindir 60'lık S Tube Cylinder 60"		20.017.001.419	Emniyet Sivici Protection Switch	
40.002.002.404	Flanş Arka Flange Backside		40.012.001.092	S-Tüp Complete Upper Housing	
20.007.001.120	Flanş Contası Flange Gasket		40.009.013.256	Sevk Kazanı Delivery Vessel	
20.007.002.094	35 Flanş Poliüretan Conta Polyurethane Rubber Disc 35		40.009.013.331	Kazan Izgarası Vessel Grille	
20.007.002.095	45 Flanş Poliüretan Conta Polyurethane Rubber Disc 45		40.012.001.009	Kazan Tahliye Kapağı Vessel Discharge Cover	
20.007.001.121	Flanş Contası Flange Gasket		20.017.001.200	Salıncak Takoz Swing Wedge	
40.002.002.404	Hidro Motor Tarafı Flanş Flange (Hydro Engine Side)		40.012.001.010	Tork Kolu Torque Wrench	
40.888.000.137	Karıştırıcı Mili Mixer Shaft		20.009.001.020	Vibratör DC12-200 Kg Vibrator	
40.009.013.333	Karıştırıcı Bıçak Sağ Mixer Blade RR		20.007.001.122	Arka Yatak Tamir Takımı Back Bearing Repair Set	
40.009.013.332	Karıştırıcı Bıçak Sol Mixer Blade II		20.007.001.123	Ön Yatak Tamir Takımı Front Bearing Repair Set	



Mörtel Meister DT 20



UYGULAMA ALANLARI

- ✓ 16 mm'ye kadar beton harcı gönderimi
- ✓ Kendiliğinden Yayılan Şap
- ✓ Beton Püskürtme

APPLICATION

- ✓ As concrete pump to 16 mm
- ✓ Flowscreed
- ✓ Shotcrete



50.008.002.002 - Mörtel Meister Transfer Makineleri DT 20 (Dizel)

50.008.002.002 - Mörtel Meister Transfer Machines DT 20 (Diesel)

Motor (Engine)	: 4S 35,9 KW 2800 Rpm Kubota
Pompa Tipi (Pump Type)	: Worm Pump 2L75
Pompalama Basıncı (Pump Pressure)	: 20 Bar.
Max. Agregat (Max Aggregates)	: Max. 12 mm
Ölçüler U/G/Y (Dimensions L/W/H)	: 3700 / 1450 / 1250 mm
Standart Ağırlık (Standard Weight)	: 905 kg.
Aktarma Verimliliği (Transfer Efficiency)	: Max. 60. mt dikey 100 mt. yatay (60 mt. Floor Vertical, 100 mt. Horizontal)
Dolum Yüksekliği (Filling Height)	: 1000 mm
Helezon Tipi (Spiral Type)	: 2L8/1,5L7
Toerik İletim Hacmi (Delivery rate Theoretic)	: 0-15 m ³ /H
Hazne Kapasitesi (Vessel Capacity)	: 220 Lt
Çeki (Drawbar)	: Yol çıkışa uygun-Frenli (Appropriate-with brake)
































50.003.001.001 - Alçı ve Çimento Esaslı Hazır Sıva Makinesi

50.003.001.001 - Gypsum and Cement Based Prepared Plaster Machine

Pompa Verimi (Pump Efficiency)	: 6-55 lt. / dak (min.)
Pompalama Basıncı (Pumping Pressure)	: ort. 30 bar (average 30 bar)
Taşıma Mesafesi (Handling Distance)	: 50 mt.'ye kadar (Up to 50 meters)
Güç (Power)	: 380 V 50 Hz.
Pompa Motoru (Pump Motor)	: 5.5 KW 400 dev. / dak. (rpm.)
Kompresör Değeri (Compressor Rating)	: 200 lt. / dak (min)
Su Basıncı İhtiyacı (Required Water Pressure)	: 2.5 bar (Çalışma Esnasında) (during the operation)
Ölçüler U/G/Y (Dimension L/W/H)	: 1055 / 720 / 1550 mm.
Toplam Ağırlık (Total Weight)	: 250 kg.




40.888.000.014	Kaplin Coupling		40.009.001.036	Püskürtme Tabancası Düz Döner Başlıklı Spray Plaster Gun Movable Head	
40.888.000.034	Alt Tabla Çıkış Başlığı Under Tray Outlet Head		40.009.001.037	Püskürtme Tabancası Döküm Döner Başlık Spray Plaster Gun Mould Movable Head	
40.004.001.066	Alt Tabla Çıkış Under Tray Outlet		40.009.001.038	Püskürtme Tabancası Düz Kısa Spray Plaster Gun Short	
20.010.012.032	Ana Şalter 25 Amper Main Switch 25 Ampers		40.009.001.039	Püskürtme Tabancası Döküm Döner Başlık Spray Plaster Gun Mould Movable Head	
20.011.007.023	Basınç Regülatörü Pressure Regulator		40.009.001.031	Püskürtme Tabancası Döküm Kısa Spray Plaster Gun Mould Short	
20.010.012.001	Basınç Şalteri Pressure Switch		40.009.001.040	Püskürtme Tabancası Döküm Açılı Kısa Spray Plaster Gun Mould Angelet Short	
20.017.001.054	D6 Burgulu Helezon D6 Spiral Stator		40.009.001.041	Püskürtme Tabancası Döküm Uzun Spray Plaster Gun Mould Long	
20.017.001.055	D6 Düz Helezon D6 Stator		40.009.001.042	Püskürtme Tabancası Döküm Açılı Uzun Spray Plaster Gun Mould Angelet Long	
20.017.001.057	D6 Helezon Mili D6 Rotor		40.009.001.043	Püskürtme Tabancası Döküm Döner Başlıklı Kısa Spray Plaster Gun Mould Movable Short	
20.017.001.058	D7 Helezon Mili D7 Rotor		40.009.001.044	Püskürtme Tabancası Uzun Spray Plaster Gun Long	
20.017.001.056	D7 Helezon D7 Stator		20.011.007.028	Hava Hortumu Geka Geka Coupling 1	
20.018.001.008	Temizleme Topu Cleaning Ball		20.011.007.005	1" Dıştan Dişli Geka Geka Coupling 2	
40.009.001.033	Püskürtme Tabancası Düz Spray Plaster Gun		20.011.007.007	1" İçten Dişli Geka Geka Coupling 3	
40.009.001.034	Püskürtme Tabancası Düz Oynar Başlıklı Spray Plaster Gun Movable Head		20.011.007.029	Su Hortumu Geka Geka Coupling 4	
40.009.001.035	Püskürtme Tabancası Açılı Spray Plaster Gun Angelet		20.011.007.010	1/2 Dıştan Dişli Geka Geka Coupling 5	

20.002.007.012	Kör Tapa Blind Plug		20.011.007.025	Silindir Filtre Cylinder Filter	
20.010.012.033	Gönderme Şalteri 10 Amper Sending Switch 10 Ampers		40.888.000.056	Sökme Anahtarı Ripping Spanner	
20.018.001.007	Harbi Cleaning Rod		20.010.001.009	Start Düğmesi Start Button	
40.003.002.049	Hava Borusu Air Pipe		20.010.001.010	Stop Düğmesi Stop Button	
20.011.002.002	Hava Vanası Air Valve		20.010.001.008	Su Düğmesi Water Button	
40.888.000.064	Karıştırıcı Mixer		40.888.000.038	Temizleme Laması Cleaning Aparatus	
40.003.002.071	Kırıcı Cleaning Aparatus Vheel		20.010.017.009	Ventil Valve	
20.007.002.087	Kompresör Contası Compressor Gasket		20.018.001.003	Debimetre Camı Flowmeter Glass	
20.017.001.001	Kompresör Tamir Takımı Compressor Repair Set		20.010.015.002	Debimetre Kapağı Flowmeter Cover	
20.011.007.063	Konik Filtre Conic Filter		20.011.007.024	Debimetre Komple Flowmeter Complete	
20.001.006.006	M16 Gijon Saplama M16 Stab		40.015.001.021	Elektrik Kablosu Electric Cable	
40.004.001.026	MT 25 Kaplin MT 25 Coupling		40.006.001.008	Hava Hortumu Air Hose	
40.888.000.119	VT 25 Hortum Başlığı Erkek VT 25 Coupling		40.006.003.025	Harç Aktarma Hortumu Grout Conveying Hose	
20.017.001.096	Regülatör Kapağı Regulator Cover		40.006.005.005	Su Hortumu Water Hose	
20.018.001.035	Şakül Plumb				



UYGULAMA ALANLARI

- ✓ İç Cephe Duvar Yalıtımları
- ✓ Dış Cephe Duvar Yalıtımları
- ✓ Zemin Yalıtımları

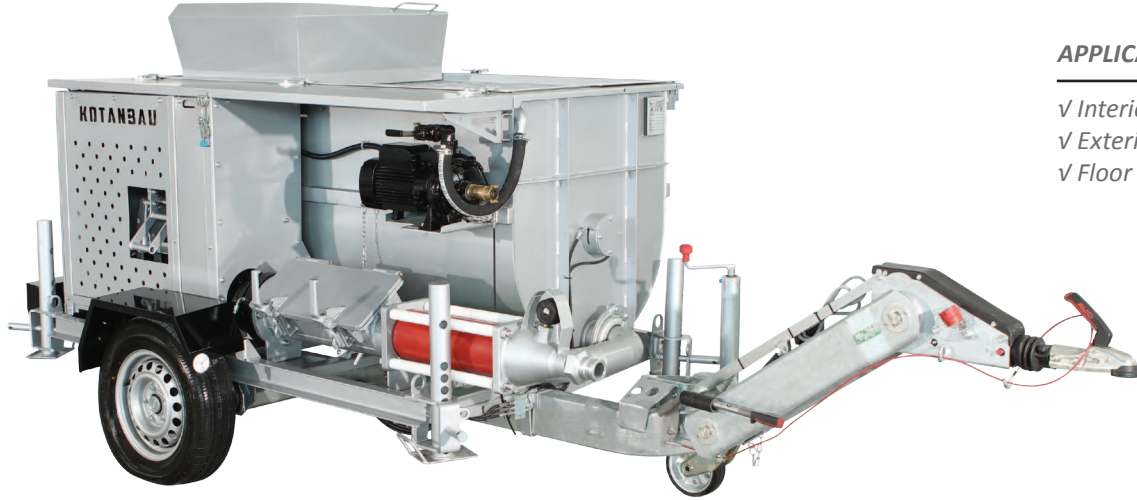

APPLICATION

- ✓ Interior Spray Insulation
- ✓ Exterior Spray Insulation
- ✓ Floor Foam Insulation

50.004.003.002 - Mörtel Meister Hafif Beton Pompası LCP 20 (Standart)

50.004.003.002 - Mörtel Meister Light Concrete Pump LCP 20 (EPS)

Mikser Motoru (Mixer Engine)	: 5,5 KW
Pompa Motoru (Pump Engine)	: 7,5 KW
Helezon Tipi (Spiral Type)	: KEH800
Su Pompası Motorları (Water Pump Engine)	: 2,2 KW
Ölçüler U/G/Y (Dimensions L/W/H)	: 3500 / 1680 / 1640 mm
Standart Ağırlık (Standard Weight)	: 1100 kg.
Aktarma Verimliliği (Transfer Efficiency)	: Max. 50. mt dikey 100 mt. yatay (50 mt. Floor Vertical, 100 mt. Horizontal)
Dolum Yüksekliği (Filling Height)	: 1300 mm
Mikser Kapasitesi (Vessel Capacity)	: 1 m ³
Çeki (Drawbar)	: Yol çıkışa uygun-Frenli (Appropriate-with brake)





Mörtel Meister FCP 20

UYGULAMA ALANLARI

- ✓ İç Cephe Duvar Yalıtımları
- ✓ Dış Cephe Duvar Yalıtımları
- ✓ Zemin Yalıtımları



APPLICATION

- ✓ Interior Spray Foam Insulation
- ✓ Exterior Spray Foam Insulation
- ✓ Floor Foam Insulation

50.004.003.001 - Mörtel Meister Köpük Jeneratörlü Hafif Beton Pompası FCP 20

50.004.003.001 - Mörtel Meister Light Concrete Pump (Foam insulation + EPS) FCP 20

Mikser Motoru (Mixer Engine)	: 5,5 KW
Pompa Motoru (Pump Engine)	: 7,5 KW
Kompresör Motoru (Compressor Engine)	: 5,5 KW.
Helezon Tipi (Spiral Type)	: KEH800
Su Pompası Motorları (Water Pump Engine)	: 2,2 KW
Ölçüler U/G/Y (Dimensions L/W/H)	: 3780 / 1735 / 1800 mm
Standart Ağırlık (Standard Weight)	: 1350 kg.
Aktarma Verimliliği (Transfer Efficiency)	: Max. 50. mt dikey 100 mt. yatay (50 mt. Floor Vertical, 100 mt. Horizontal)
Dolum Yüksekliği (Filling Height)	: 1300 mm
Pompalama Kapasitesi (Pump Capacity)	: 440 Lt / dk.
Mikser Kapasitesi (Vessel Capacity)	: 1 m ³
Köpük Jeneratörü Kapasitesi (Foam Generator Capacity)	: 510 Lt / dk.
Su Tankı Kapasitesi (Water Tank Capacity)	: 200 Lt
Hava Tankı Kapasitesi (Air Tank Capacity)	: 50 Lt
Çeki (Drawbar)	: Yol çıkışa uygun-Frenli (Appropriate-with brake)





Mörtel Meister



ADJUSTABLE
STEERING
WHEEL LEVER

50.002.001.001 - Elektrikli Perdah Makineleri MMP600E

50.002.001.001 - Concrete and Screed Flat Machines MMP600E

Ölçüler U/G/Y (Dimensions L/W/H)

: Uzunluğu iki yönlü olup kısa uzunluk 840 mm.,
uzun uzunluk 1300 mm.

It has two different lengths; short length is 840
mm., and long length is 1300 mm.

Ağırlık (Weight)

: 42 kg.

Perdahlama Genişliği (Finishing Width)

: 600 mm.

Voltaj (Voltage)

: 220 v.

Motor (Motor)

: 1.1 hp.



AYARLANABİLİR
DİREKSİYON
KOLU

50.002.002.007 - Kenar Köşe Perdah Makineleri MMP600B

50.002.002.007 - Concrete and Screed Flat Machines MMP600B

Ölçüler U/G/Y (Dimensions L/W/H) : 1400 / 605 / 950 mm

Ağırlık (Weight) : 62 kg.

Motor Gücü (Engine Power) : 5,5 BG / 3600 d/dk.

Motor Yağ Kapasitesi (Engine Oil Cap.) : 0,6 Lt.

Motor (Motor) : Honda GX160

Yakıt Kapasitesi (Fuel Tank Capacity) : 3,6 Lt.

Yakıt Cinsi (Fuel Type) : Kurşunsuz Benzin (Unleaded)

Soğutma Sistemi (Cooling System) : Hava Soğutmalı (Air Cooling System)

Max Tork (Max Torque) : 1,1 kg-m @2,500 d/dk.

Kapalı Ölçüler U/G/Y (Closed Dimensions): 1005 / 605 / 670 mm



50.002.002.001 - Perdahlama Makineleri MMP700B

50.002.002.001 - Concrete and Screed Flat Machines MMP700B

Ölçüler U/G/Y (Dimensions L/W/H) : 1920 / 750 / 1050 mm.

Ağırlık (Weight) : 69 kg.

Perdahlama Genişliği (Finishing Width) : 710 mm.

Perdahlama Hızı (Finishing Speed) : 130 rpm.

Motor (Motor) : Honda 5.5 hp.



Mörtel Meister



AYARLANABİLİR
DİREKSİYON
KOLU

ADJUSTABLE
STEERING
WHEEL LEVER

50.002.002.002 - Perdah Makineleri MMP900B

50.002.002.002 - Concrete and Screed Flat Machines MMP900B

Ölçüler U/G/Y (Dimensions L/W/H) : 2000 / 950 / 1050 mm.

Ağırlık (Weight) : 83 kg.

Perdahlama Genişliği (Finishing Width) : 900 mm.

Perdahlama Hızı (Finishing Speed) : 130 rpm.

Motor (Motor) : Honda 6.5 hp.

50.002.002.003 - Perdah Makineleri MMP1200B

50.002.002.003 - Concrete and Screed Flat Machines MMP1200B

Ölçüler U/G/Y (Dimensions L/W/H) : 2200 / 1200 / 1000 mm.

Ağırlık (Weight) : 110 kg.

Perdahlama Genişliği (Finishing Width) : 1200 mm.

Perdahlama Hızı (Finishing Speed) : 130 rpm.

Motor (Motor) : Honda 9.5 hp.







40.004.001.087	Kavrama <i>Clamp Coupling</i>	
40.009.002.026	Perdah Bıçağı 70'lik <i>Finishing Blade 70</i>	
40.009.002.027	Perdah Bıçağı 90'lik <i>Finishing Blade 90</i>	
40.009.002.028	Perdah Bıçağı 120'lik <i>Finishing Blade 120</i>	
40.005.001.001	Perdah Tepsisi Düz 60'lık <i>Finishing Tray 60</i>	
40.005.001.287	Perdah Tepsisi Vidalı 60'lık <i>Finishing Tray 60</i>	
40.005.001.002	Perdah Tepsisi 70'lik <i>Finishing Tray 70</i>	
40.005.001.003	Perdah Tepsisi 90'lik <i>Finishing Tray 90</i>	
40.005.001.004	Perdah Tepsisi 120'lik <i>Finishing Tray 120</i>	



Mörtel Meister

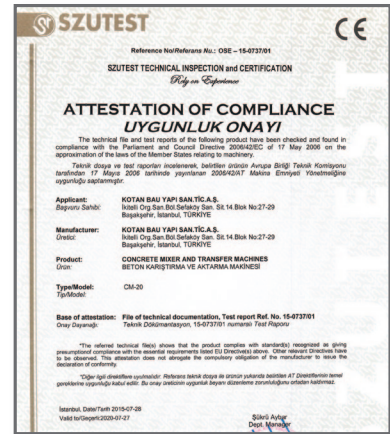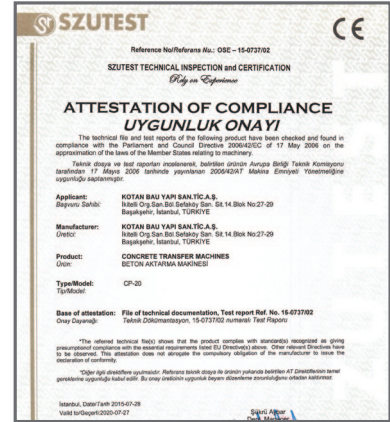



Mörtel Meister



Kotan Bau Yapı San. ve Tic. A.Ş.

En büyük kazanç güvendir
The Biggest Profit is Trust



Kotan Bau Yapı
San. ve Tic. A.Ş.



Kotan Maschinenbau GmbH

Tischlerstr.18
D-30916 Isernhagen

Tel : +49 5136 9714445
Fax : +49 5136 9715776



“KOTAN RUS” LLC

127238, Russian Federation, Moscow
Ilmskii proezd, d. 9A, C.2, ET.2

Tel : +7 (495) 504 35 43
Fax : +7 (495) 504 35 44
e-mail : info@kotan-rus.ru
web : www.kotan-rus.ru

Akpınar Sanayi Bölgesi
Yassören Mah. Mediha Sokak No: 5
34555 Arnavutköy-İstanbul/TÜRKİYE

Tel : 444 15 08
Tel : +90 212 671 78 95 pbx
Fax : +90 212 671 78 97
e-mail : info@kotanbauyapi.com.tr

www.kotanbauyapi.com.tr